


INTERFAS DE PMR CONECCIÓN ASU PC

Material necesario:

- 2 Conectores jacks de 3,5
- 1 Conector jack de 2,5
- 2 o 3 metros de cable estereo

* Recordar que este esquema es solo valido para los pmr que tenga una conexion jack hembra de 2,5 como el de la foto de arriba.

Conectar
esta Jack a la entrada del
Microfono del pc
(Jack 3,5 mm. estereo)

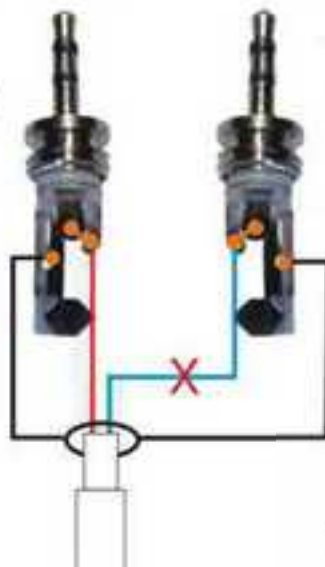

Conectar
este jack a la entrada del
Audio del pc
(Jack 3,5 mm. estereo)



Conectar
este jack a la entrada
Mic/SPK de tu PMR
(Jack 2,5 mm. estereo)